




Gesamtansicht Süd-Ost – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*




Gesamtansicht Nord-West - Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbandarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

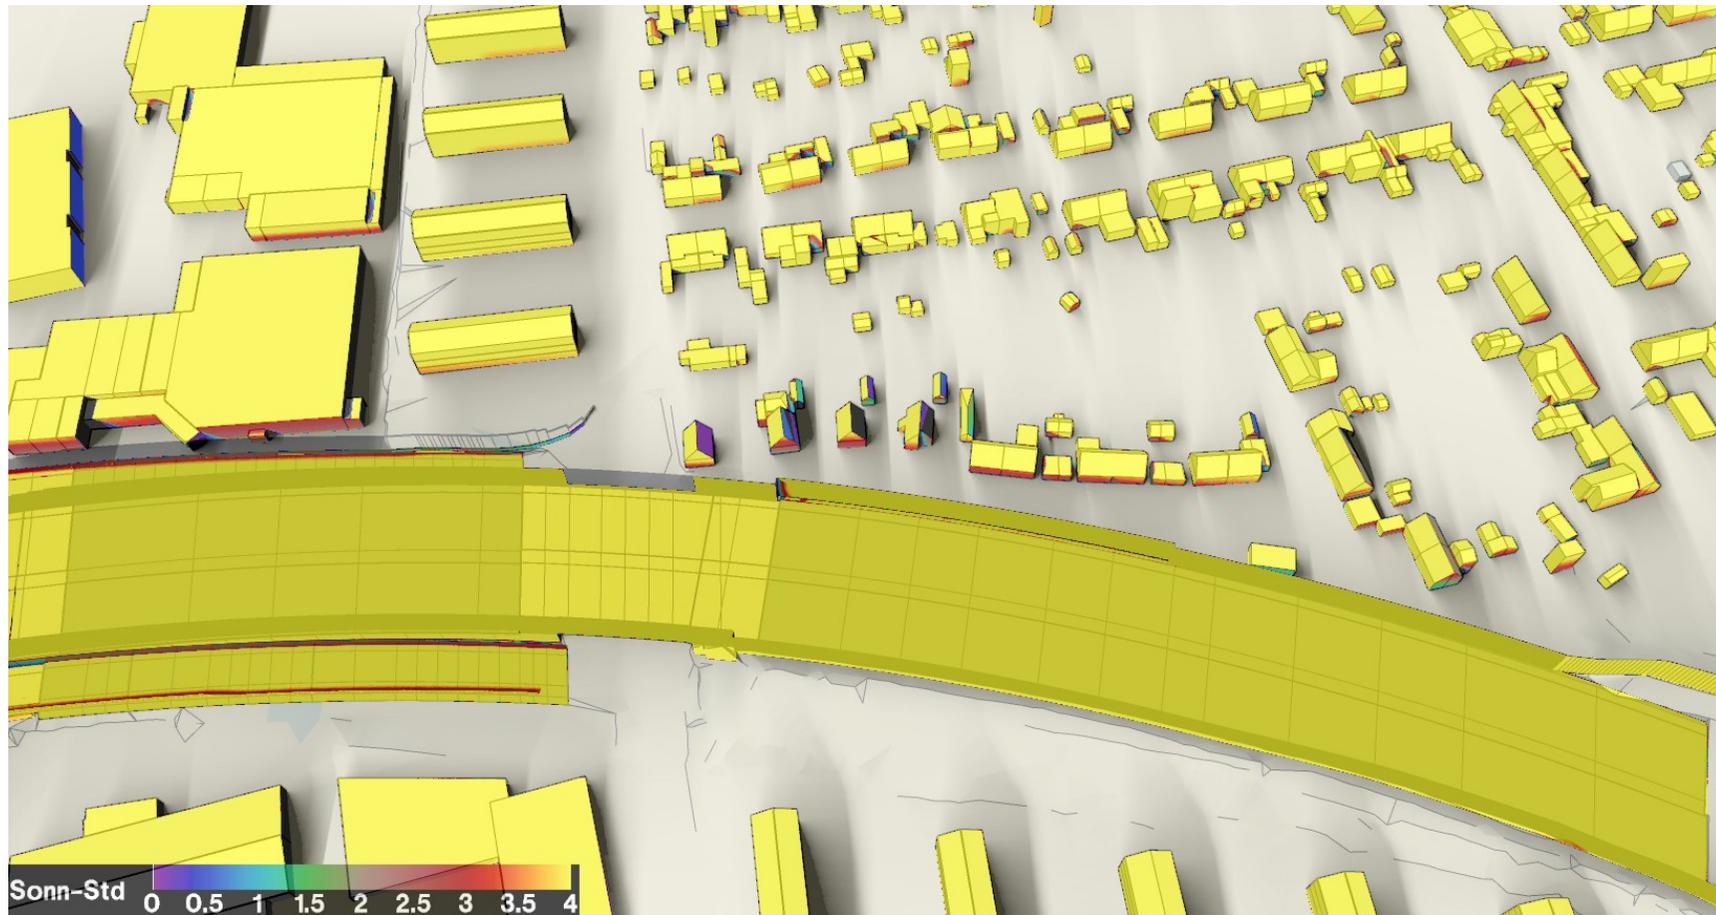


Perspektive W1 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

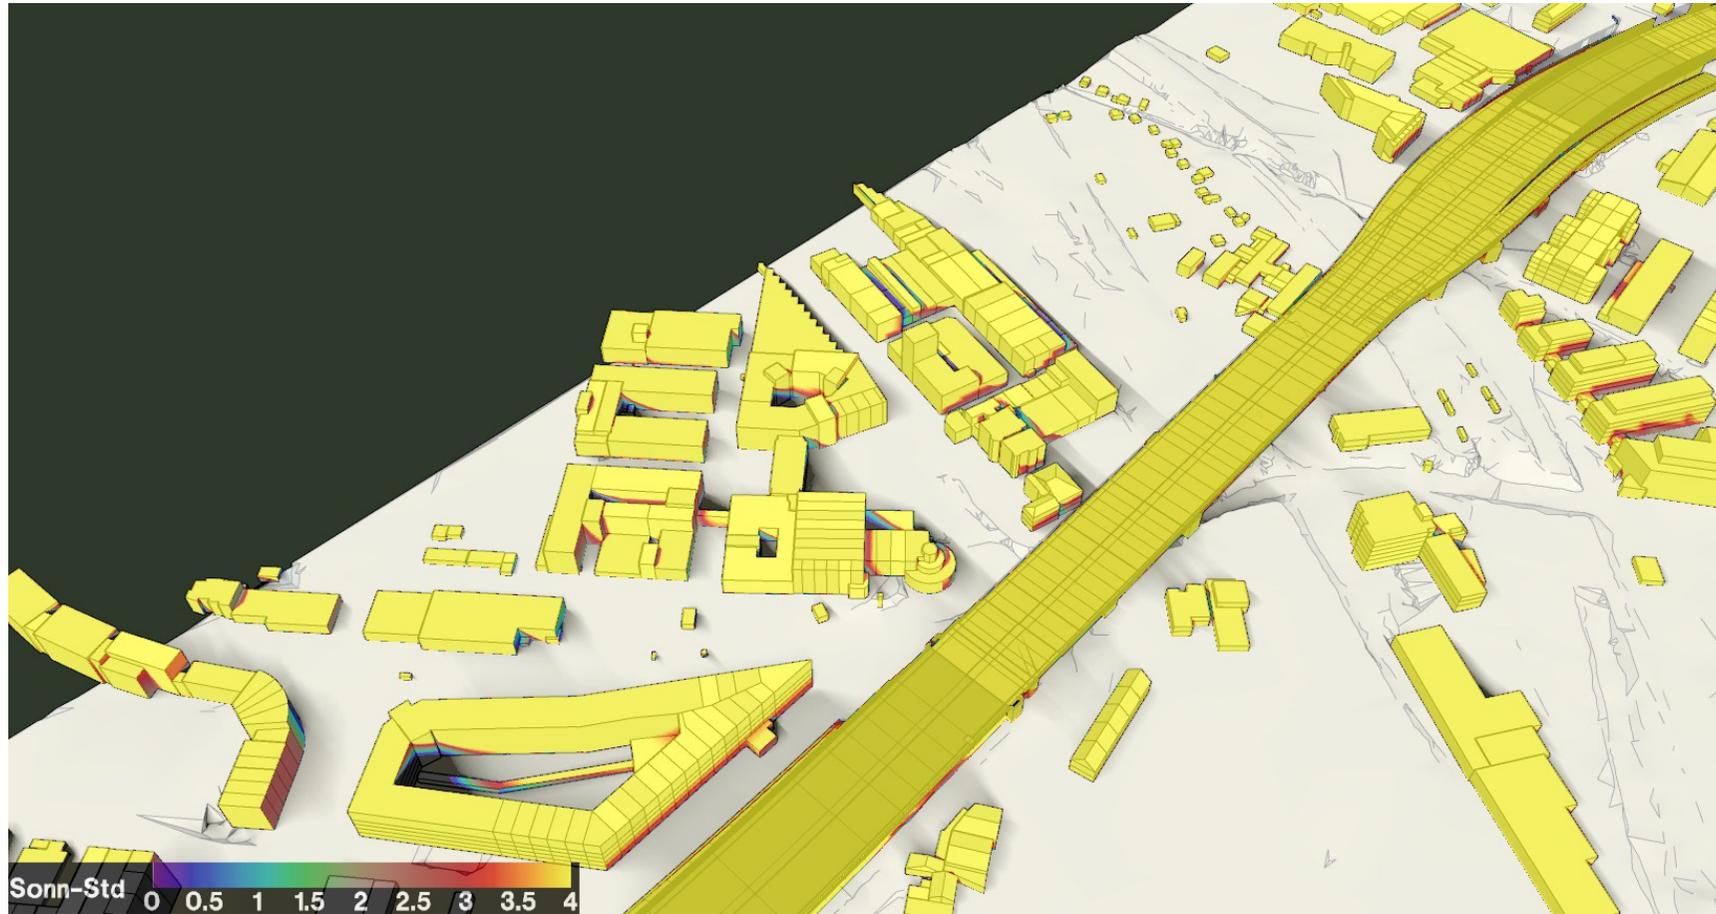


Perspektive W2 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

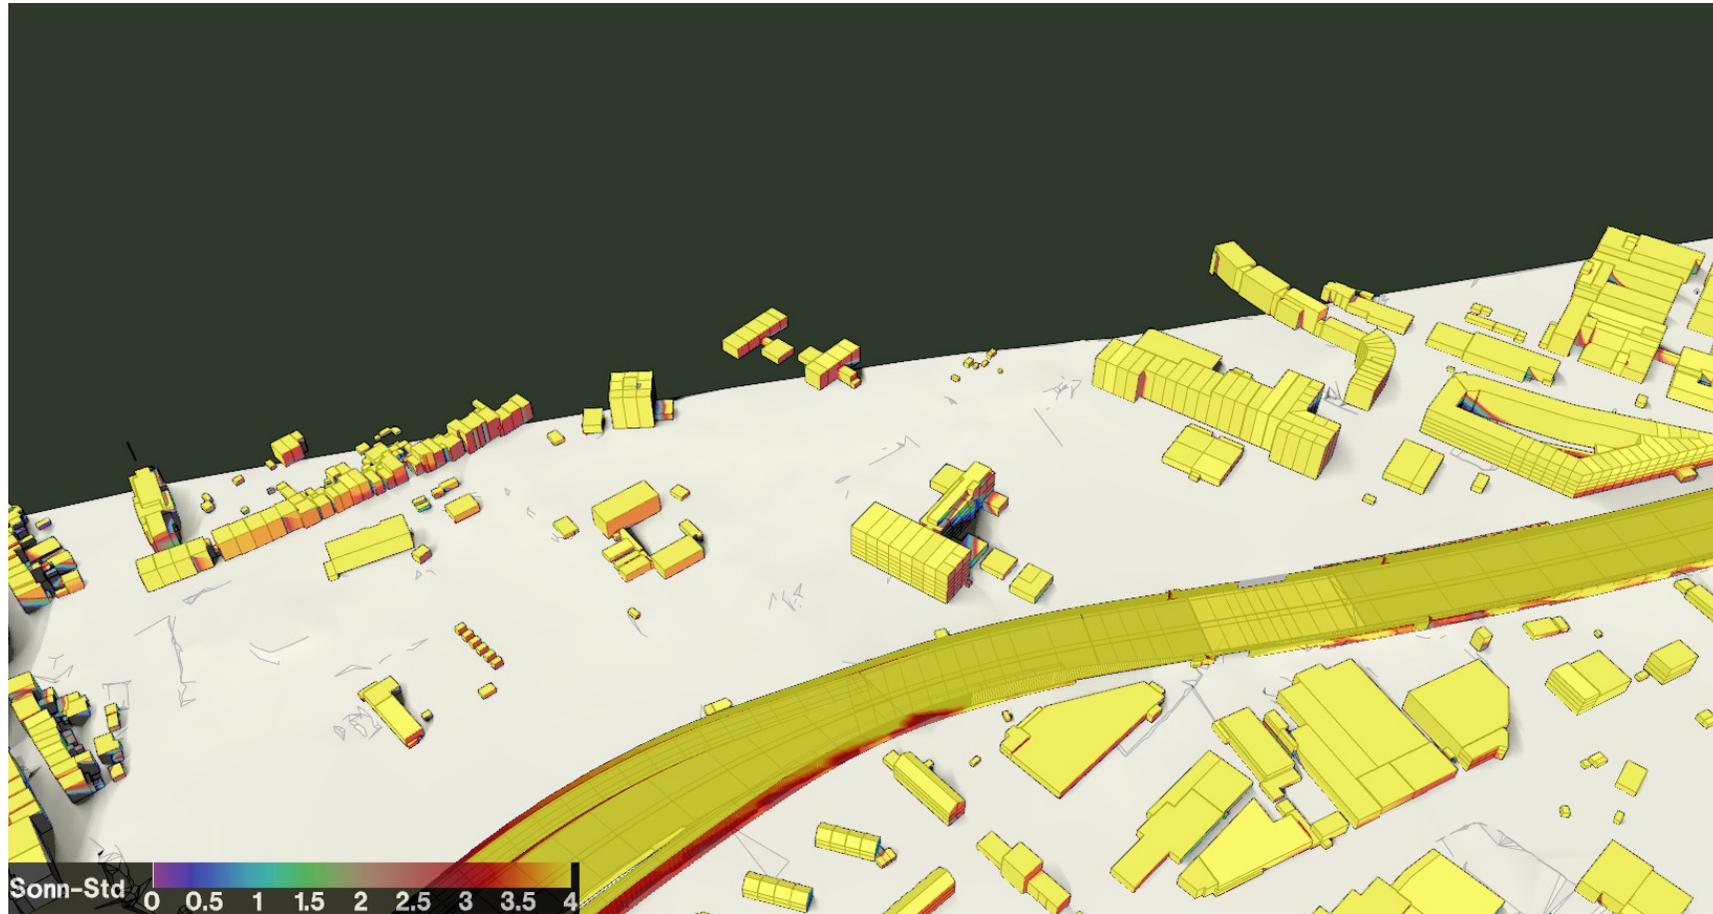


Perspektive W3 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbandarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

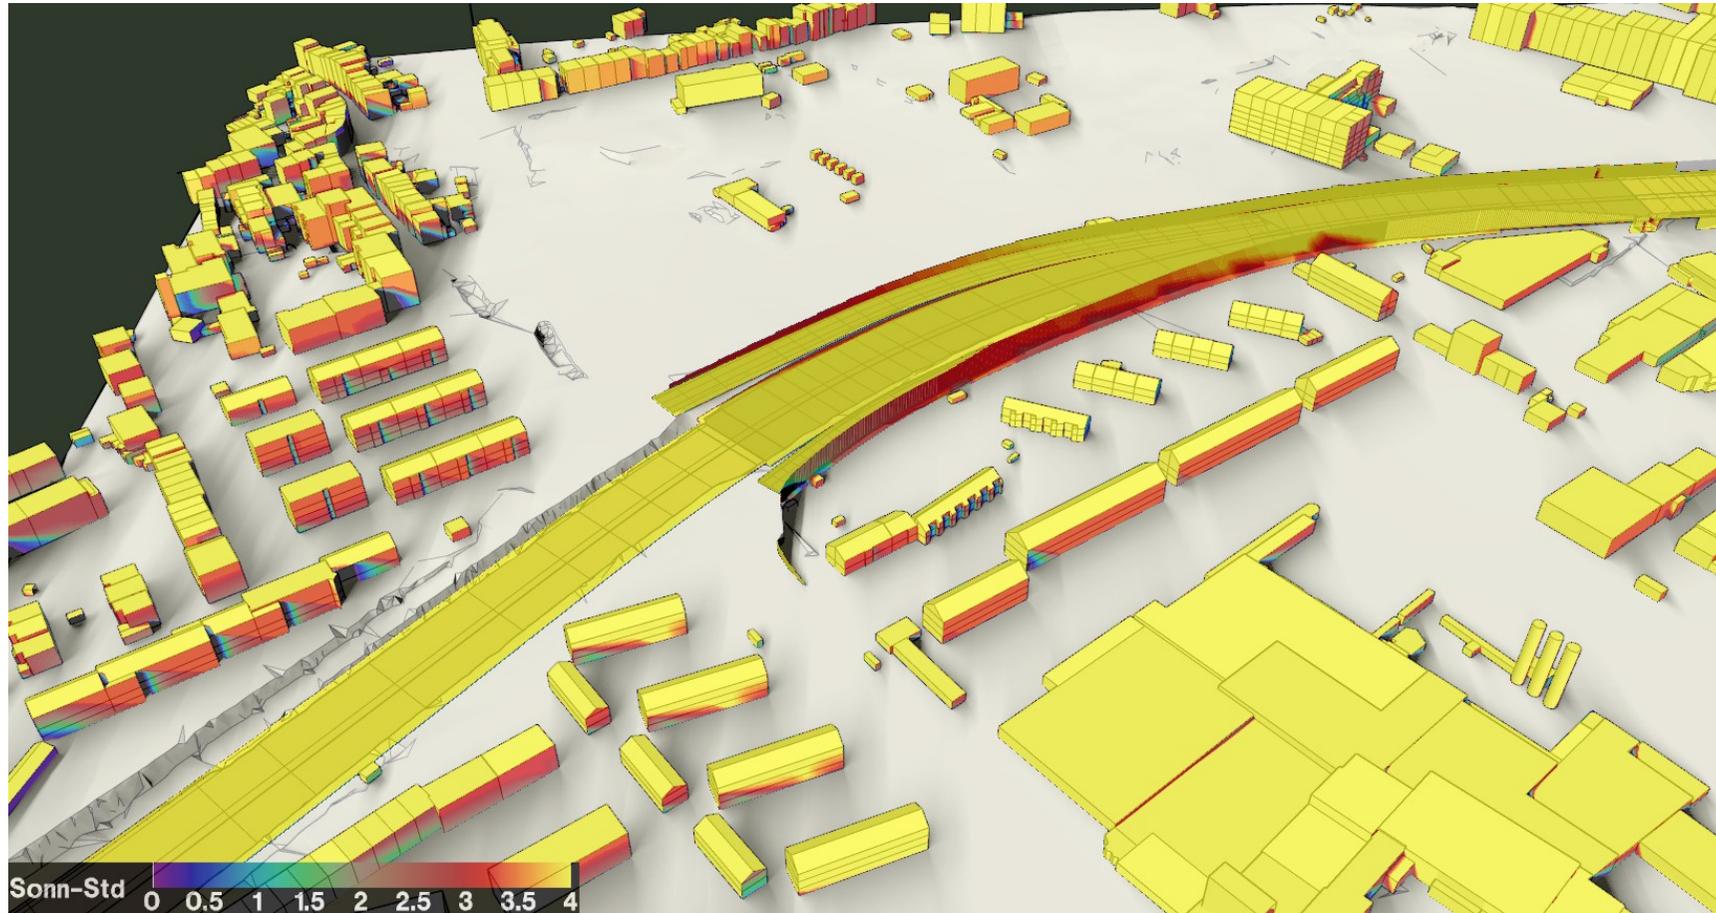


Perspektive W4 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

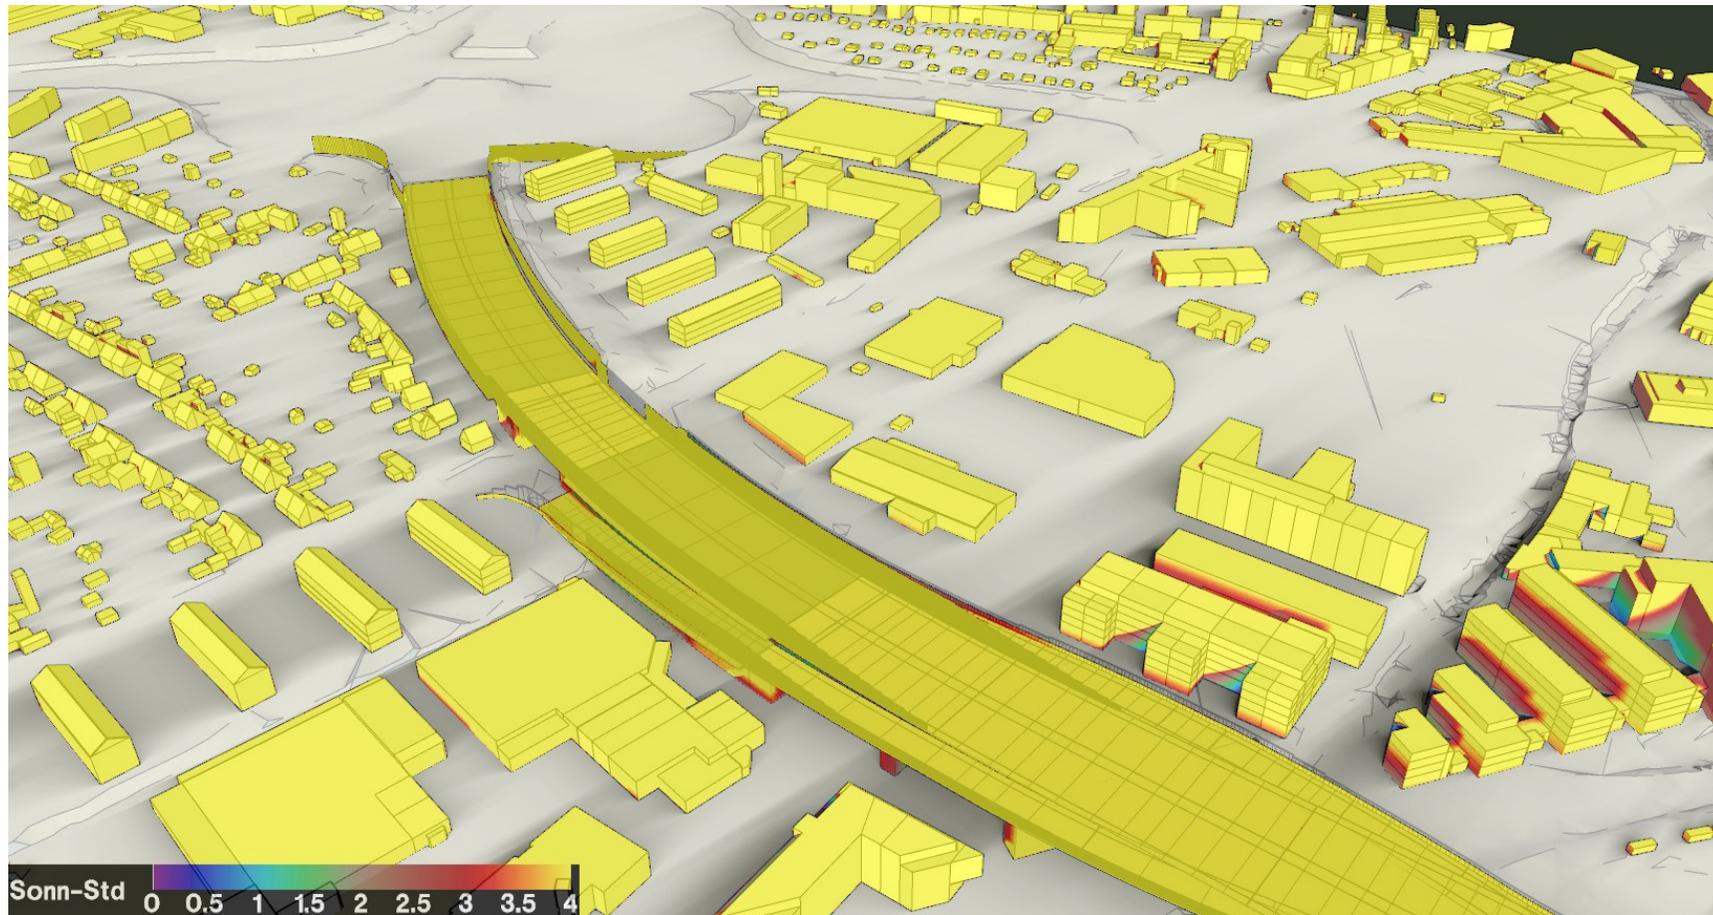


Perspektive O1 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

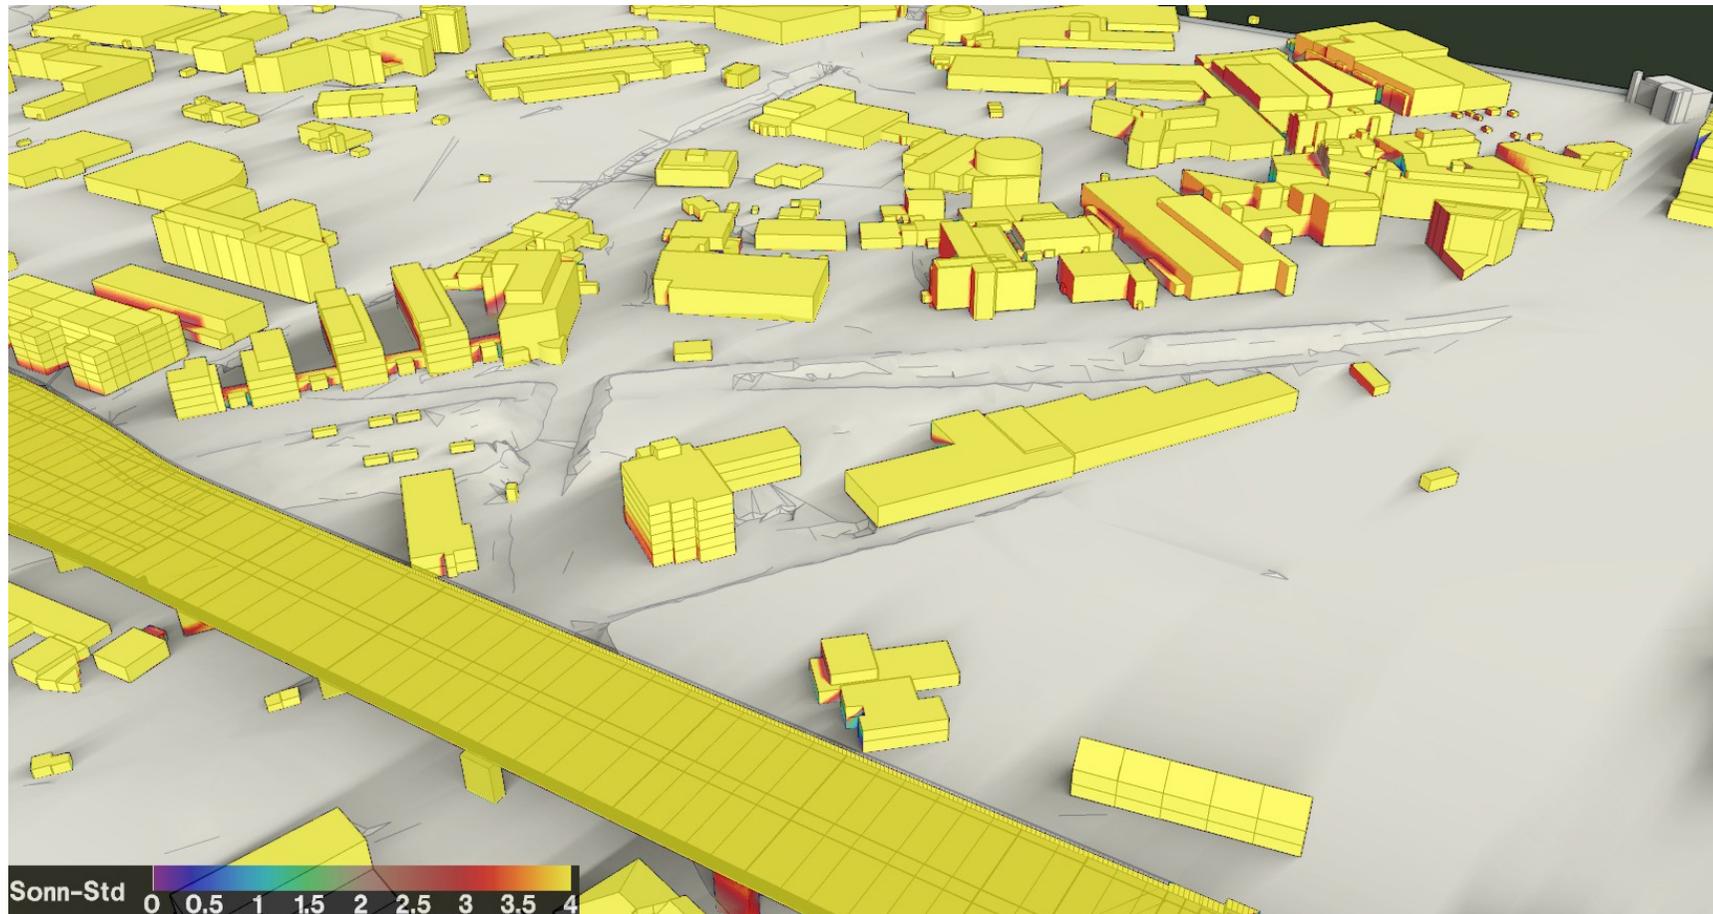


Perspektive O2 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

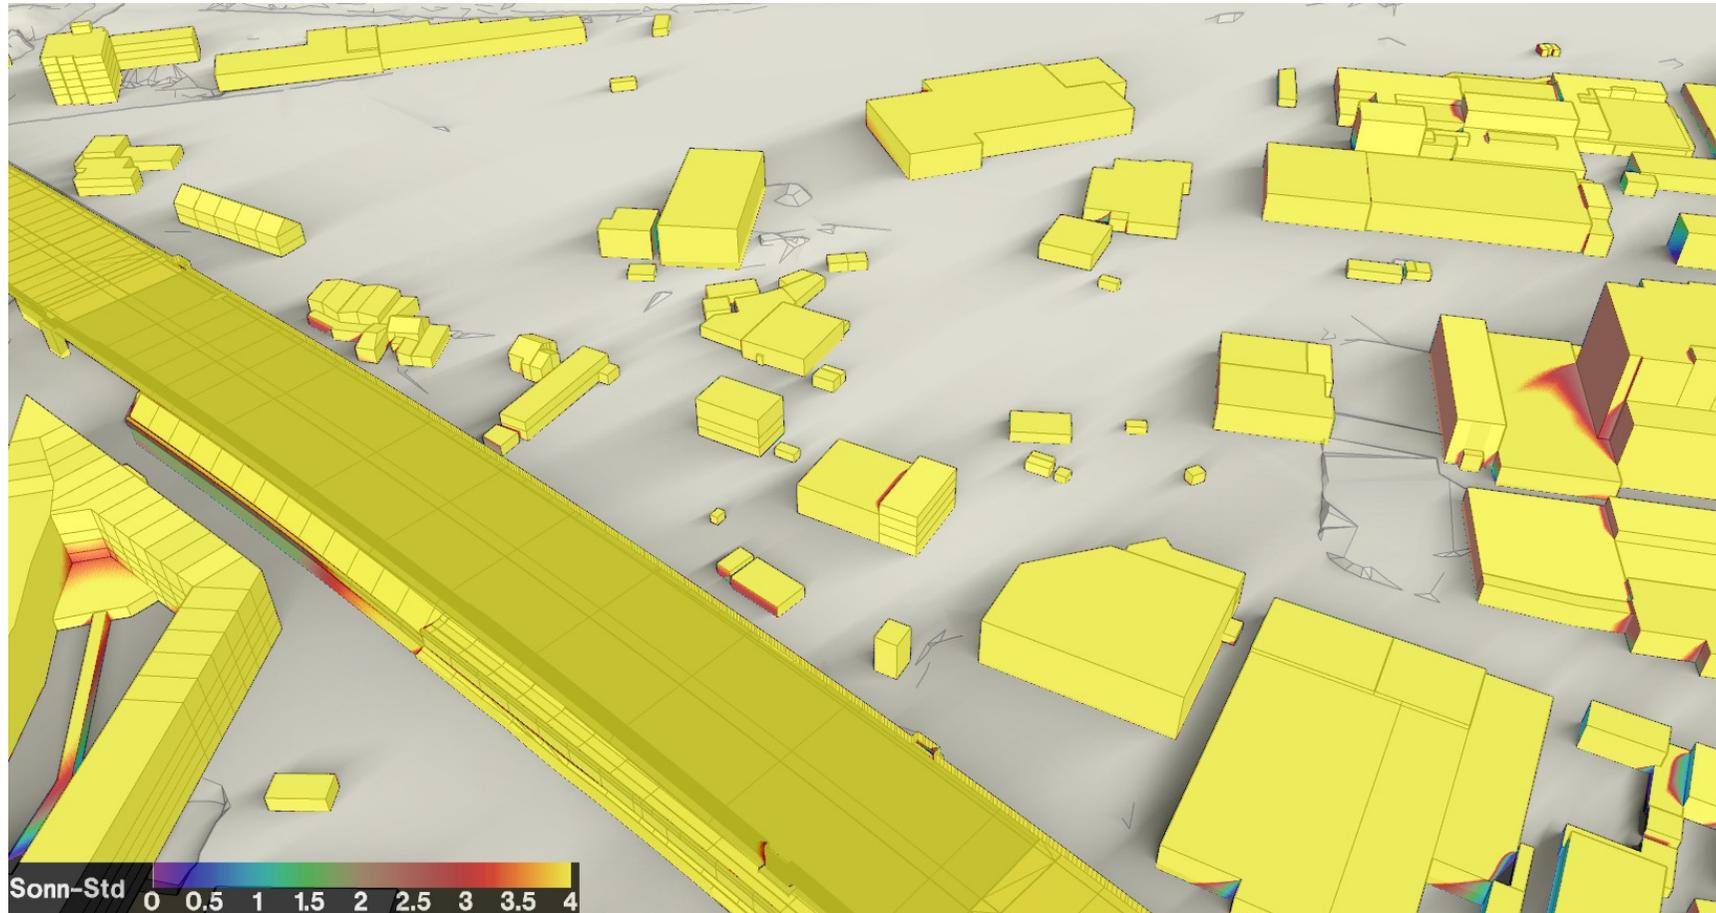


Perspektive O3 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

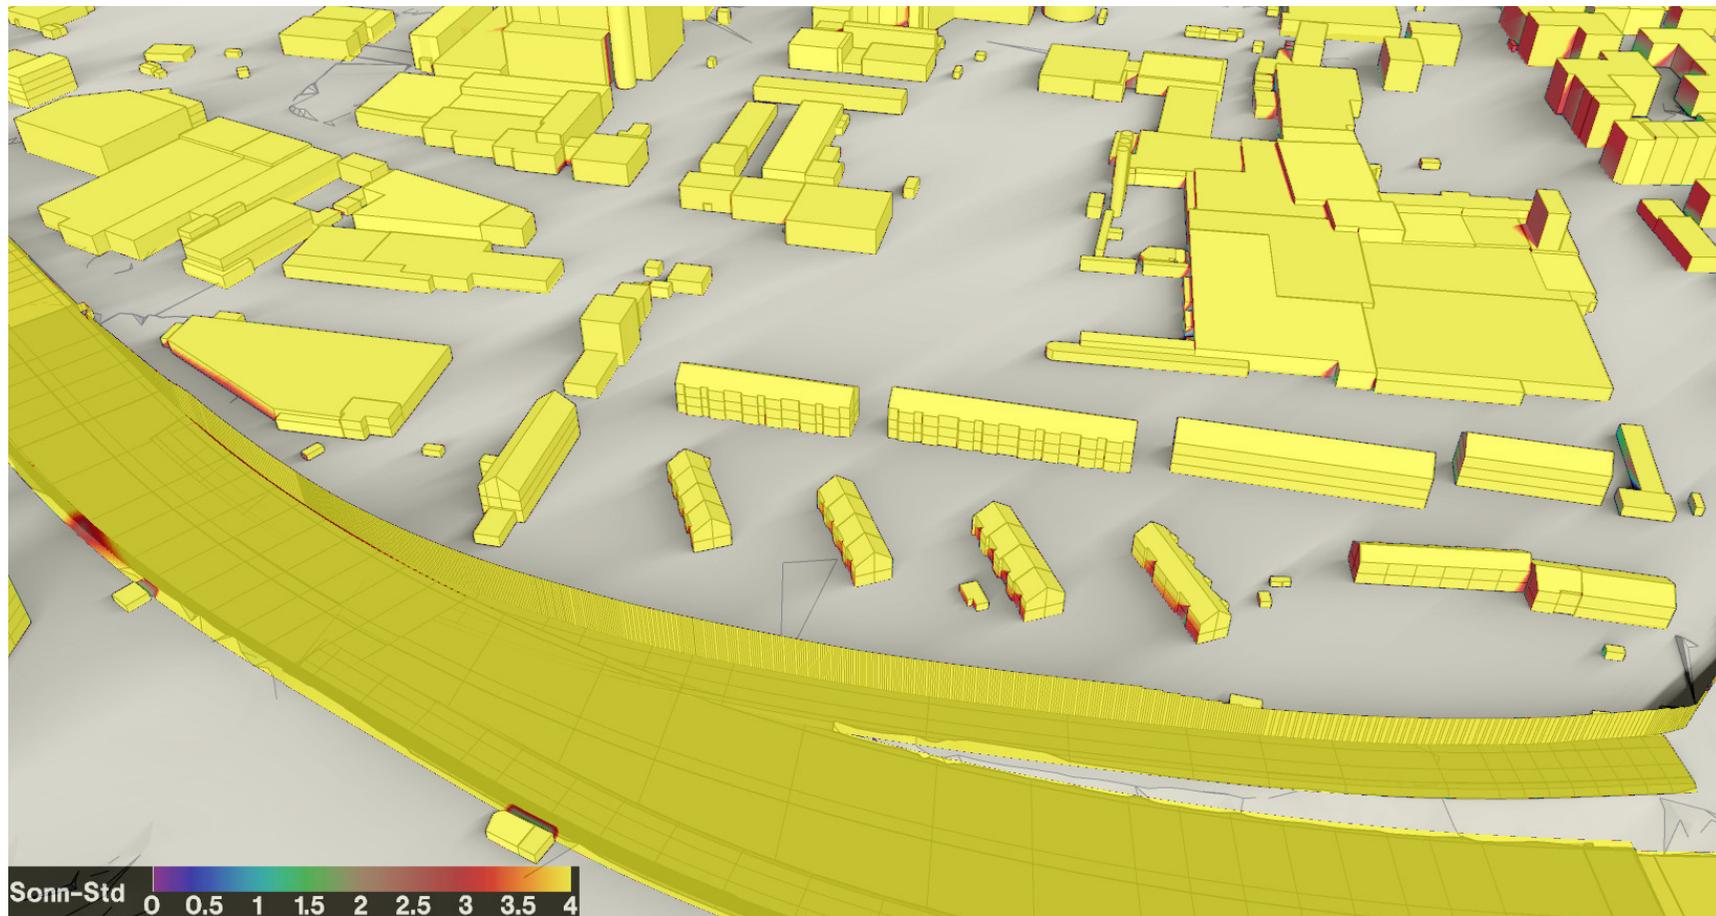

Perspektive O4 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbandarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*

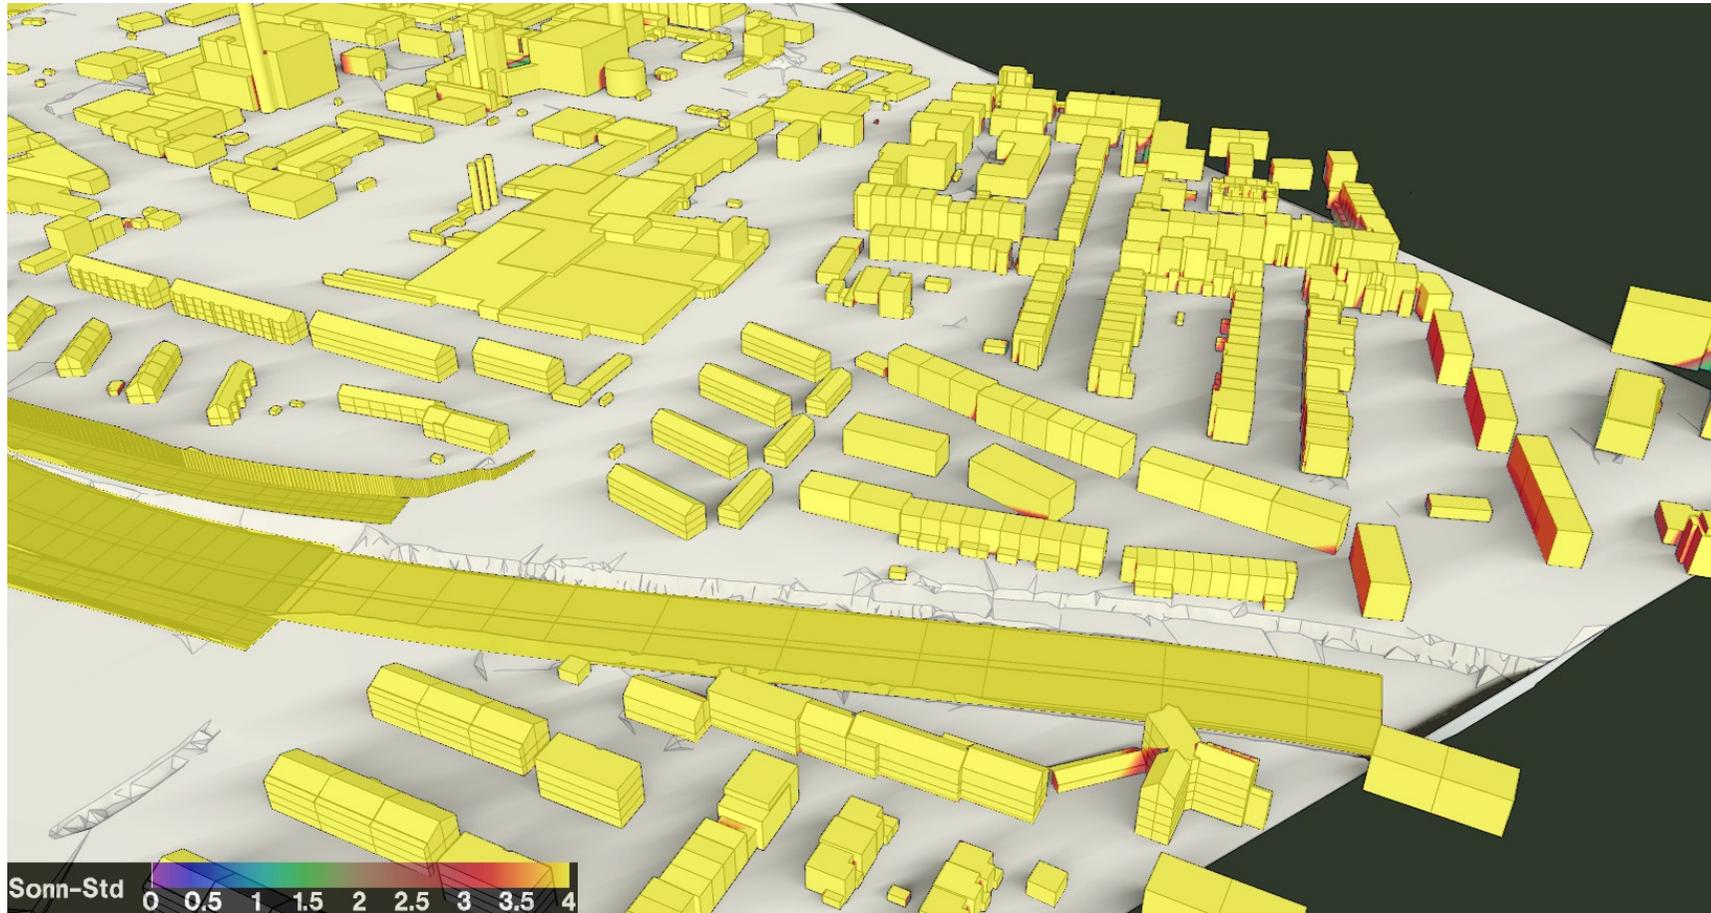

Perspektive O5 – Endausbauzustand

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten die in DIN 5034-1 benannte Mindestbesonnungsdauer pro Tag)*